




CHEN YING

比例接頭

比例接頭

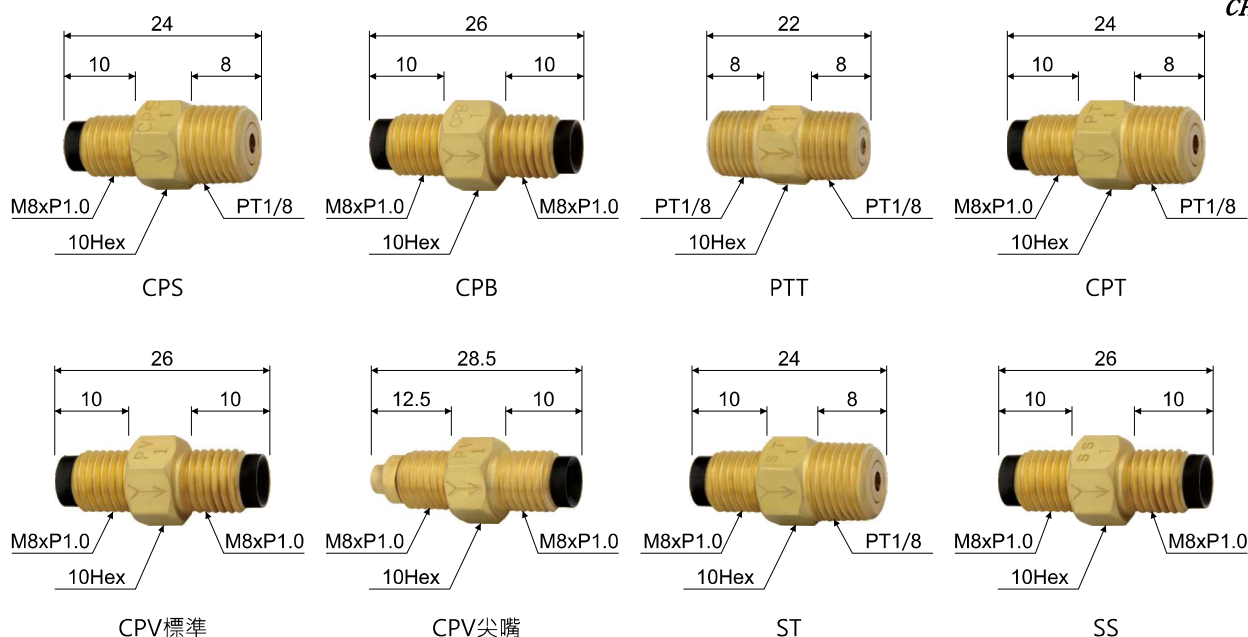

◆ 特點

1. 比例接頭可與以下六款分配器一起搭配抵抗式注油機使用：A型、AE型、B型、CB型、AE型黃油上下單孔、BB型車用黃油分配器。
2. 可藉由搭配不同的流量比，將各潤滑點間的流量差異縮小。
3. 以最小的流量比為基準，比例接頭的流量呈倍數比例增加。舉例而言，在相同的使用條件下，CPS-3的流量約為CPS-2的兩倍；ST-2的流量約為ST-0的四倍。
4. 請使用乾淨的油品，避免雜質堆積在比例接頭內部，導致出油量受影響或是不出油。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	入油口 外牙	出油口 外牙	適用注油機	適用油品黏度	流量比 代碼	流量比	內部結構	止逆效果	淨重 (g)
CPS	M8xP1.0	PT1/8	抵抗式黃油注油機	NLGI 000~0	1	[1]	螺旋角牙	X	10
CPB	M8xP1.0	M8xP1.0			2	[2]			9
PTT	PT1/8	PT1/8	抵抗式機油注油機	32~90 cSt@40°C	3	[4]		O	10
CPT	M8xP1.0	PT1/8			4	[8]			10
CPV標準	M8xP1.0	M8xP1.0			5	[16]			9
CPV尖嘴	M8xP1.0	M8xP1.0							9
ST	M8xP1.0	PT1/8	抵抗式機油注油機	32~90 cSt@40°C	0	[2]	流量孔	O	9
					1	[4]			
					2	[8]			
					3	[16]			
SS	M8xP1.0	M8xP1.0			4	[32]			8
					5	[64]			

◆ 訂購代碼 (CPS,CPB,PTT,CPT,CPV)

CPS	1	※
型號	代碼	流量比
CPS	1	[1]
CPB	2	[2]
PTT	3	[4]
CPT	4	[8]
CPV標準	5	[16]
CPV尖嘴		
特殊要求	S	加組套管及螺帽

◆ 訂購代碼 (ST,SS)

ST	1	※
型號	代碼	流量比
ST	0	[2]
SS	1	[4]
	2	[8]
	3	[16]
	4	[32]
	5	[64]
特殊要求	S	加組套管及螺帽