




CHEN YING

CDB型容積式分配器(標準式、快插式)

CDB型標準式



CDB-5 標準式

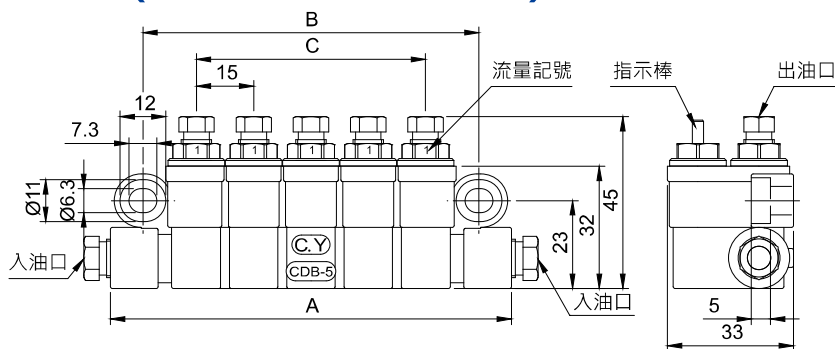


CDB-5 標準式外型圖

CDB型快插式



CDB-5 快插式

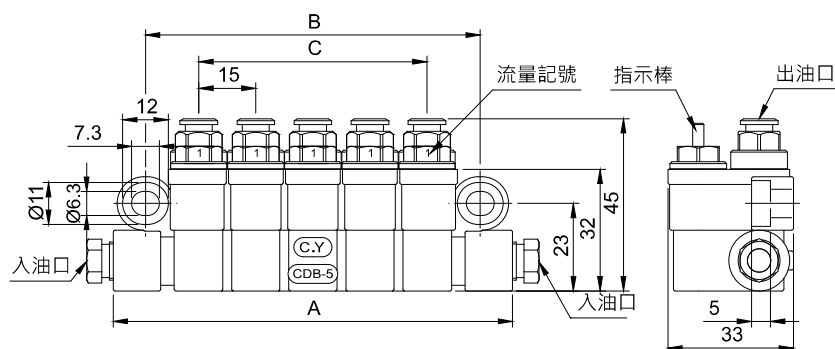

CDB-5 快插式外型圖

◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達間歇時同步出油。
3. 每個出油口均有指示棒，可目視檢查動作是否正常，若再選搭近接開關或微動開關，即可將指示棒的動作狀態由目視檢測轉為訊號檢測。
4. 近接開關標準規格為NC常閉接點，當沒有感應到指示棒動作時會產生訊號，亦可選擇NO常開接點，訂購時請註明。
5. 微動開關僅可加裝於吐出量0.5cc的出油口，可自行設定為於馬達動作時產生訊號的NO常開接點或於馬達間歇時產生訊號的NC常閉接點，亦可兩者皆設定。
6. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。
7. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

◆規格表與外型尺寸

型號	出油口數	入油口徑	出油口徑	A (mm)	B (mm)	C (mm)	吐油量 (流量記號)	動作壓力範圍	適用油品黏度	淨重 (g)	
										標準式	快插式
CDB-1	1	Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0)	45	28	-	0.1cc (1)	8~30 kgf/cm ²	32~90 cSt@40°C	133	136
CDB-2	2			60	43	15	0.2cc (2)			213	219
CDB-3	3			75	58	30	0.3cc (3)			288	297
CDB-5	5			105	88	60	0.5cc (5)			445	460

◆訂購代碼

CDB-5		A ————— 3 — 3 — 3 — 3 — 3 ————— A — A										左邊	右邊
型號		出油口類型		代碼		各出油口吐出量		代碼		各出油口吐出量		入油口組配方式	
CDB-1		A	標準式	0		塞孔		5A		0.5cc+微動		A	套管、套管帽Ø6
CDB-2		B	快插式	1		0.1cc		1B		0.1cc+近接		D	快插直接頭Ø6
CDB-3				2		0.2cc		2B		0.2cc+近接		G	塞頭
CDB-5				3		0.3cc		3B		0.3cc+近接		X	不組配
				4		0.4cc		4B		0.4cc+近接		S	其他規格請註明
				5		0.5cc		5B		0.5cc+近接			