


CFB型黃油用容積式分配器(標準式、快插式)

CFB型標準式




CFB-05 標準式

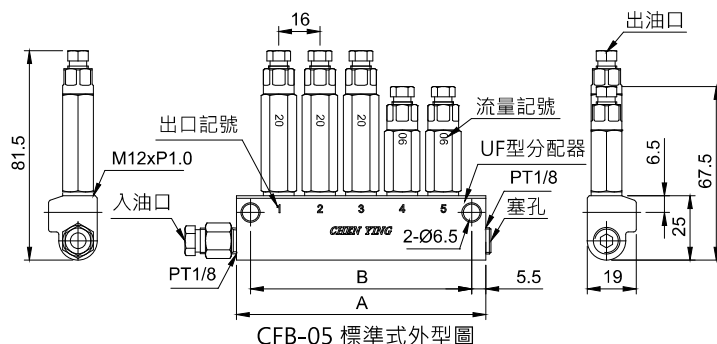

CFB型快插式



CFB-05 快插式

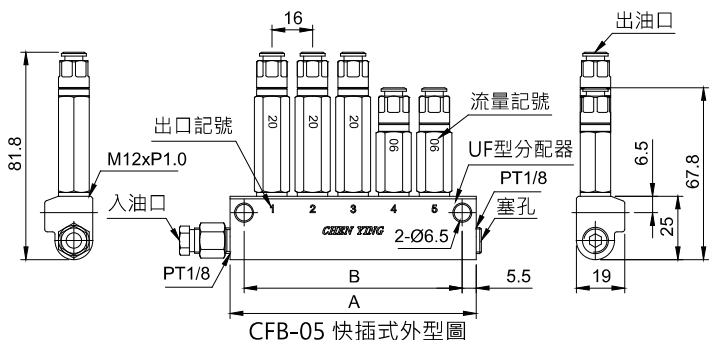

◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式黃油注油機使用，於每次馬達動作時同步出油。
3. CFB需搭配UF型分配器使用。
4. 使用NLGI 0號黃油時，主油管建議使用管內徑為1/4"的PPST50高壓軟管，或是管內徑大於4mm的金屬管材。
5. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。
6. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

◆ 規格表與外型尺寸 (CFB)

型號	出油口徑	動作壓力範圍	適用油品黏度	吐出量 (流量記號)	淨重(g)	
					標準式	快插式
CFB	Ø4 (M8xP1.0)	30~120 kgf/cm ²	NLGI 000~0	0.03cc (03)	35.3	40.1
				0.06cc (06)	35.1	39.9
				0.10cc (10)	34.9	39.7
				0.16cc (16)	34.4	39.2
				0.20cc (20)	48.3	53.1
				0.30cc (30)	47.5	52.3
				0.40cc (40)	46.8	51.6
				0.50cc (50)	46.0	50.8

◆ 規格表與外型尺寸 (UF型)

型號	出油口數	入油口徑	A (mm)	B (mm)	淨重 (g)
UF-01	1	內牙PT1/8 或 Ø6 (M10xP1.0) 或 Ø8 (M14xP1.5)	33	22	24.3
UF-02	2		49	38	38.8
UF-03	3		65	54	50.6
UF-04	4		81	70	64.2
UF-05	5		97	86	77.3
UF-06	6		113	102	89.3
UF-07	7		129	118	105.7
UF-08	8		145	134	119.7
UF-09	9		161	150	131.8
UF-10	10		177	166	145.3
UF-11	11		193	182	159.4
UF-12	12		209	198	172.1

◆ 訂購代碼

CFB-05

A

5-5-5-2-2

A-G

左邊

右邊

型號	出油口類型		代碼	各出油口吐出量	代碼	各出油口吐出量	入油口組配方式	
CFB-01	A	標準式	0	塞孔	5	0.20cc	A	套管、套管帽Ø6
至	B	快插式	1	0.03cc	6	0.30cc	B	套管、套管帽Ø8
CFB-12			2	0.06cc	7	0.40cc	D	快插直接頭Ø6
			3	0.10cc	8	0.50cc	G	塞頭
			4	0.16cc			X	不組配 (內牙PT1/8)
							S	其他規格請註明

※CFB-01需搭配UF-01使用。

※CFB-01需搭配UF-01使用。