




CHEN YING



CO/OA型油氣容積式分配器

CO型分配器

OA型分配器

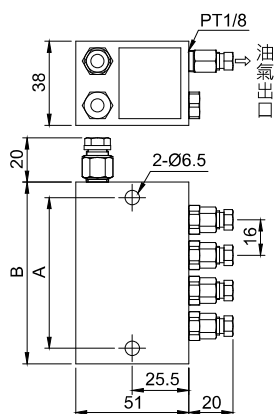


CO-4 標準品

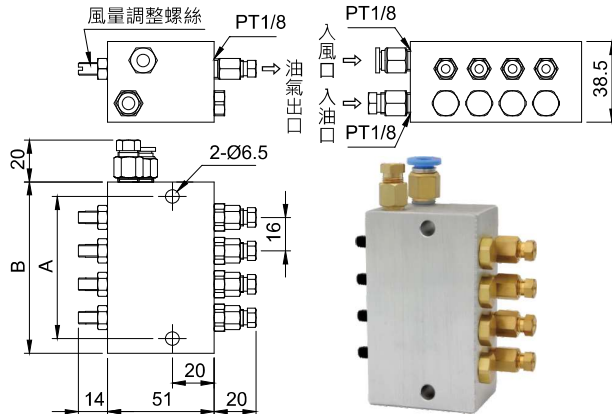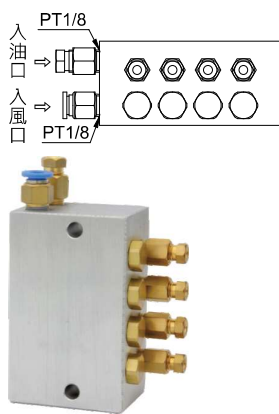

OA-4 標準品

CO-1油氣噴槍

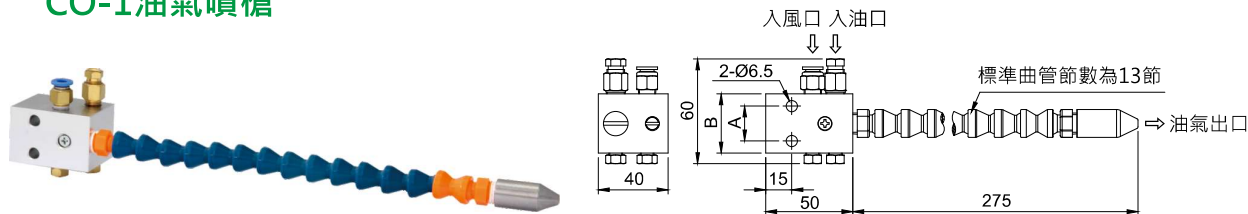

CO-1 油氣噴槍

◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，如COA油氣式注油機，於每次馬達動作時同步出油。
3. 利用風壓使潤滑油變成細微顆粒，均勻分布於潤滑點上，可節省潤滑油用量。
4. CO型分配器風量固定；OA型分配器的風量可調整，可使各出油口之風量平均。
5. CO-1油氣噴槍適用於冷卻、切削之微量潤滑，標準搭配13節的萬向曲管，如需其他節數，請洽客服。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	出油口數	入風口徑	出油口徑	油氣出口口徑	A (mm)	B (mm)	吐油量	動作油壓範圍	動作風壓範圍	適用油品黏度	淨重 (g)
CO-1 噴槍	1	Ø6xPT1/8	Ø6 (M10xP1.0)	-	20.0	34	0.10cc				271
CO-1	1	Ø6xPT1/8	Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0)	20.0	34	0.03cc	15~30 kgf/cm ²	4~7kgf/cm ² (風量固定)	10~90 cSt@40°C	209
CO-2	2				36.5	50	0.06cc				308
CO-3	3				52.0	66	0.10cc				408
CO-4	4				68.0	82	0.16cc				506
CO-5	5				85.0	99					617
OA-1	1	Ø6xPT1/8	Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0)	20.0	34	0.03cc	15~30 kgf/cm ²	4~7kgf/cm ² (風量可調整)	10~90 cSt@40°C	217
OA-2	2				36.5	50	0.06cc				324
OA-3	3				52.0	66	0.10cc				431
OA-4	4				68.0	82	0.16cc				537
OA-5	5				85.0	99					656

◆ 訂購代碼

CO		4		1 — 2 — 3 — 4			
型號		出油口數		各出油口吐油量			
CO	風量固定	1	1個	1	0.03cc	3	0.10cc
OA	風量可調整	至		2	0.06cc	4	0.16cc
		5	5個				