




CHEN YING

# T型容積式分配器(標準式、快插式)

## T型標準式



T-500 標準式

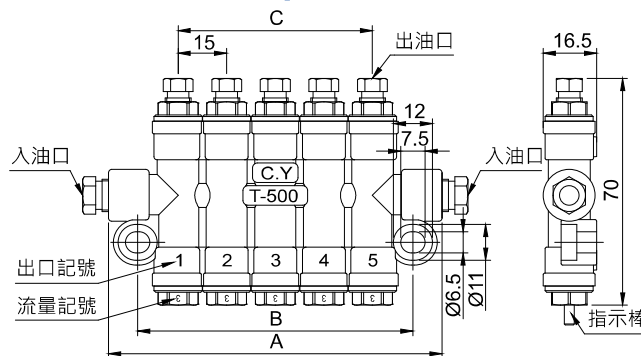


T-500 標準式外型圖

## T型快插式



T-500 快插式

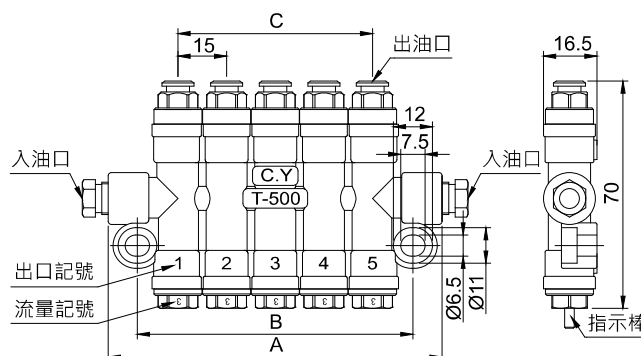

T-500 快插式外型圖

### ◆ 特點

1. 油量精準，即每個潤滑點可選擇需求的潤滑油量。
2. 需搭配脫壓式機油注油機使用，於每次馬達間歇時同步出油。
3. 每個出油口均有指示棒，可目視檢查動作是否正常，若再選搭近接開關或微動開關，即可將指示棒的動作狀態由目視檢測轉為訊號檢測。
4. 近接開關標準規格為NC常閉接點，當沒有感應到指示棒動作時會產生訊號，亦可選擇NO常開接點，訂購時請註明。
5. 微動開關僅可加裝於吐出量0.5cc的出油口，可自行設定為於馬達動作時產生訊號的NO常開接點或於馬達間歇時產生訊號的NC常閉接點，亦可兩者皆設定。
6. 有兩種出油口類型可供選擇：(1)標準式組配套管及套管帽；(2)快插式。
7. 快插式接頭建議搭配N-12材質的尼龍管使用，快插式接頭的「安裝與拆除方式」請參閱P. 107。

### ◆ 規格表與外型尺寸

| 型號    | 出油口數 | 入油口徑          | 出油口徑         | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 吐出量 (流量記號) | 動作壓力範圍                   | 適用油品黏度         | 淨重(g) |     |
|-------|------|---------------|--------------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|----------------|-------|-----|
|       |      |               |              |        |        |        |            |                          |                | 標準式   | 快插式 |
| T-200 | 2    | Ø6 (M10xP1.0) | Ø4 (M8xP1.0) | 58     | 40     | 15     | 0.1cc (1)  | 8~30 kgf/cm <sup>2</sup> | 32~90 cSt@40°C | 166   | 180 |
| T-300 | 3    |               |              | 73     | 55     | 30     | 0.2cc (2)  |                          |                | 225   | 232 |
| T-400 | 4    |               |              | 88     | 70     | 45     | 0.3cc (3)  |                          |                | 281   | 291 |
| T-500 | 5    |               |              | 103    | 85     | 60     | 0.4cc (4)  |                          |                | 342   | 353 |
| T-600 | 6    |               |              | 118    | 100    | 75     | 0.5cc (5)  |                          |                | 397   | 413 |
| T-700 | 7    |               |              | 133    | 115    | 90     |            |                          |                | 463   | 480 |

### ◆ 訂購代碼

| T-500 | A     | 5   | 5  | 5       | 5  | 5        | A       | A        |
|-------|-------|-----|----|---------|----|----------|---------|----------|
|       |       |     |    |         |    |          | 左邊      | 右邊       |
| 型號    | 出油口類型 |     | 代碼 | 各出油口吐出量 | 代碼 | 各出油口吐出量  | 入油口組配方式 |          |
| T-200 | A     | 標準式 | 0  | 塞孔      | 5A | 0.5cc+微動 | A       | 套管、套管帽Ø6 |
| T-300 | B     | 快插式 | 1  | 0.1cc   | 1B | 0.1cc+近接 | D       | 快插直接頭Ø6  |
| T-400 |       |     | 2  | 0.2cc   | 2B | 0.2cc+近接 | G       | 塞頭       |
| T-500 |       |     | 3  | 0.3cc   | 3B | 0.3cc+近接 | X       | 不組配      |
| T-600 |       |     | 4  | 0.4cc   | 4B | 0.4cc+近接 | S       | 其他規格請註明  |
| T-700 |       |     | 5  | 0.5cc   | 5B | 0.5cc+近接 |         |          |