


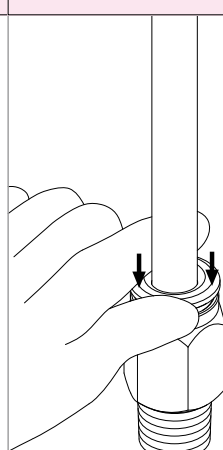
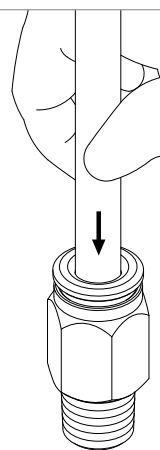
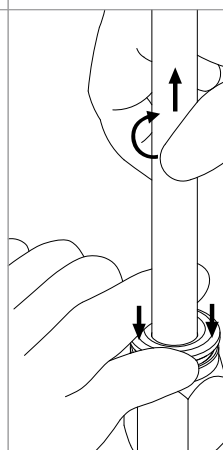
◆規格表與外型尺寸

訂購代碼	管徑	外牙	L (mm)	H (mm)	淨重 (g)
PD701A02	Ø4	PT1/8	22	10	9
PD702A02	Ø6	PT1/8	27	12	13
PD702V01	Ø6	M10xP1.0 (TAP)	27	12	13

◆特點

1. 設計精確優良容易使用，插拔油管省時省力。
2. 不同於市售快插式接頭耐壓值在15kgf/cm²以下，本產品耐壓值可達60kgf/cm²。
3. 建議搭配尼龍管(N-12材質尤佳)、膠管等使用。
4. 可應用於氣體、機油及潤滑脂(黃油)之傳遞，內含橡膠物料，不可用於會損壞橡膠之液體。

◆安裝與拆除方式

安裝方式		拆除方式	
	1. 先確認管材斷面是否平整。		1. 食指與大拇指同時向快插頭施壓，驅使夾爪張開。
	2. 將管材推到底，聽到喀喀兩聲即可。 3. 以手試拉油管檢測是否會鬆脫。		
	2. 另一手則將油管先向內再往外拔出，拔出的同時旋轉油管約90°。		2. 另一手則將油管先向內再往外拔出，拔出的同時旋轉油管約90°。