



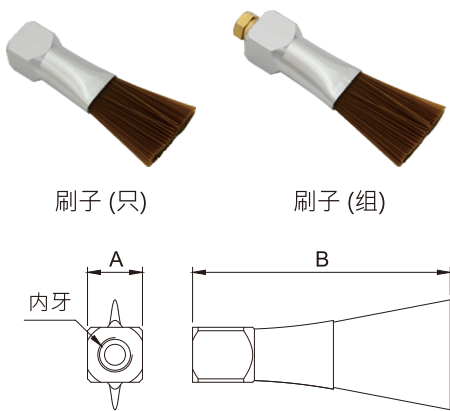

型号	内牙	A (mm)	B (mm)	净重 (g)	组
M25006-1	Ø4 (M8xP1.0)	13	73	11.0	--
M25006-1S		13	73	15.0	*
M25006	Ø6 (M10xP1.0)	16	75	17.0	--
M25006S		16	75	21.5	*


※标示「*」的型号均可加装套管及套管帽整组订购，订购时请注明「组」。

轴承活动轮(润滑油用)

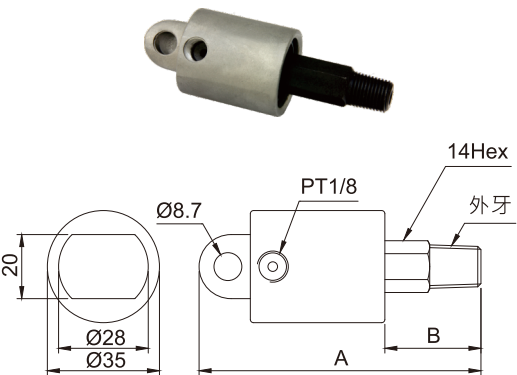

型号	外牙	A (mm)	B (mm)	净重 (g)
PWN-130	PT1/8	88	30	150
PWN-142		100	42	160
PWN-160		118	60	180
PWN-230	PT1/4	88	30	160
PWN-242		100	42	170
PWN-260		118	60	190

风压活动轮/回转接头/旋转接头(风用、水用)

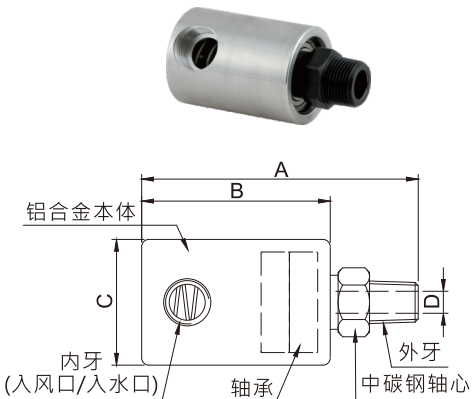

型号	内牙	外牙	外牙螺纹方向	A (mm)	B (mm)	C	D	净重 (g)
RU-02	PT1/4		左牙 或 右牙	86	62	Ø40	Ø7	247
RU-03	PT3/8			86	62	Ø40	Ø9	247
RU-04	PT1/2			104	76	Ø50	Ø12	500
RU-06	PT3/4			120	86	Ø60	Ø16	774
RU-10	PT1			136	98	Ø70	Ø20	1200
RU-12	PT1 ¼			161	115	Ø85	Ø28	2042
RU-15	PT1 ½			172	125	Ø93	Ø32	2588

- ◆ 特点
- 1. 采用高强度铝合金本体、中碳钢轴心、知名品牌轴承等良好品质元件设计，质精耐用。
 - 2. 单一流向，请依外型图衔接入风口或入水口。
 - 3. 介质仅能为风或水，不适用任何润滑油品及切削水。
 - 4. 风用规格之最大耐压值为10kgf/cm²；水用规格之最大耐压值为30kgf/cm²。
 - 5. 适用转速为900min⁻¹以下。高转速1000~2000min⁻¹仅适用于风用。

◆订购代码

RU-02				R		A		N		※	
型号				外牙螺纹方向		介质		转速		特殊要求	
RU-02	RU-04	RU-10	RU-15	L	左牙	A	风用	N	标准转速900min ⁻¹ 以下	S	指定轴承规格或厂牌
RU-03	RU-06	RU-12		R	右牙	W	水用	H	高转速1000~2000 min ⁻¹		