




CHEN YING

電磁泵浦

電磁泵浦 / GA-25齒箱+馬達組

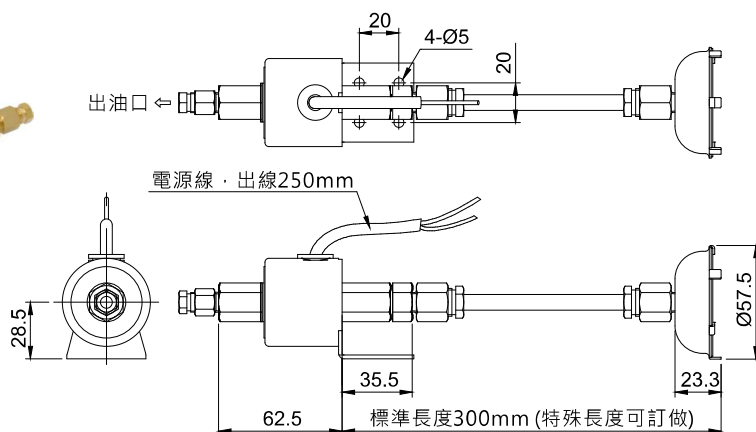

◆特點

1. 依電磁原理作動，電力損耗低。
2. 體積小，占用空間小。
3. 適用於長時間潤滑或冷卻的小型機械設備，如車床、銑床、磨床、沖床等。
4. 標準管長為300mm，如需訂做特殊長度，請洽客服。
5. 管長及油品黏度均會影響吐出量，管長越短或油品越稀，吐出量越多。
6. 吐出壓力與溫度成反比，溫度越高，則吐出壓力越低。


◆規格表

型號	功能	功率	電壓	吐出量	出油口徑	吐出壓力範圍	入口吸入	最高耐溫	適用油品黏度	淨重 (g)
EL-1	流量固定	25W	110V或220V	300 cc/min	Ø4 或 Ø6	0.8~1.2 kgf/cm ²	30±5 cmHg	85°C	32~68 cSt@40°C	400
EL-2	流量可調整									450

◆訂購代碼

EL	1		C		1	
	功能		電壓		出油口徑	
	1	流量固定	A	110V	0	Ø4
	2	流量可調整	C	220V	1	Ø6

GA-25齒箱+馬達組

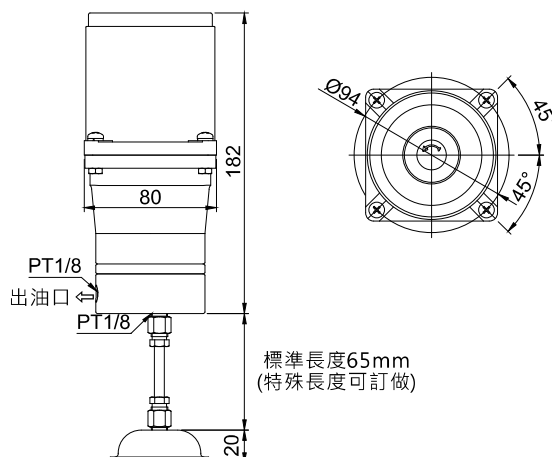

◆特點

1. 體積小，實用性高。
2. 採用特殊鋁合金鋼的齒輪泵浦搭配感應式馬達，具輸出壓力穩定、無噪音，使用壽命長的優點。
3. 標準管長65mm，如需訂做特殊長度，請洽客服。

◆規格表

馬達	電壓	電流	頻率	最大吐出量	最大吐出壓	適用油品黏度	淨重 (kg)
25W	單相110V	0.6A	50Hz, 60Hz共用	250 cc/min	12 kgf/cm ²	32~68 cSt@40°C (特殊油品黏度請洽客服)	3
	單相220V	0.3A					
	三相220V	0.3A					

◆訂購代碼

GA-25	C
電壓	
A	單相110V
C	單相220V
M	三相220V