



CHEN YING

重油泵浦


重油泵浦




重油泵浦




重油泵浦+調壓閥

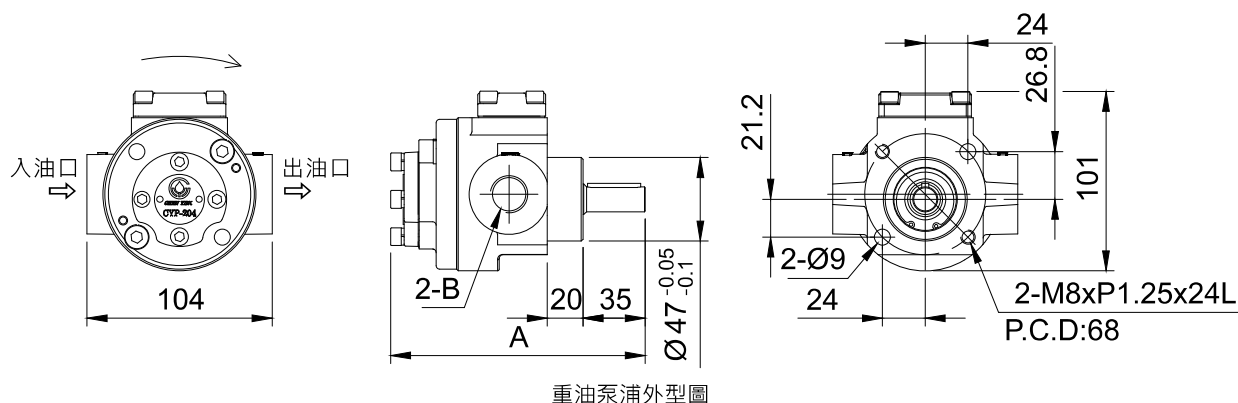

重油泵浦外型圖



CYP-204/206/208/210/212 軸心尺寸



CYP-216/220 軸心尺寸

◆ 特點

1. 吐油量及最高壓力均較給油泵浦大。
2. 可加裝調壓閥CYP-HA，壓力調整範圍為0~10kgf/cm²。建議在低於10kgf/cm²的壓力下使用，避免因高壓而縮短泵浦的使用壽命。
3. 建議搭配1/2HP以上的直結馬達(PMO-0)使用，作為潤滑或冷卻的用途，適用範圍廣，常用於各種產業機械、工具機、螺絲機、專用機、齒輪箱、大型與中型機械等。
4. 若需搭配直結馬達訂購，請參閱P. 99「1/2HP以上銑殼臥式直結馬達+重油泵浦」的訂購代碼。

◆ 規格表與外型尺寸

型號	吐油量 (L/min)		A (mm)	B 口徑	適用迴轉速 (min ⁻¹)	最高 壓力	適用 油品 黏度	淨重 (kg)	可搭配之銑殼臥式直結馬達	
	1420min ⁻¹	1720min ⁻¹							附調壓閥 (建議選用)	無調壓閥
CYP-204	7.5	9.0	143	PT1/2	450~2000	20 kgf/cm ²	32~220 cSt@40°C	3.2	1/2 HP	1 HP
CYP-206	11.3	13.5	148	PT3/4				3.3	1/2 HP	1 HP
CYP-208	15.3	18.5	153	PT3/4				3.5	1/2 HP	1 HP
CYP-210	19.0	23.0	158	PT3/4				3.7	1/2 HP	2 HP
CYP-212-1	21.9	26.5	163	PT3/4				3.9	1 HP	2 HP
CYP-212-2	21.9	26.5	163	PT1				3.9	1 HP	2 HP
CYP-216	29.3	35.5	173	PT1				4.3	1 HP	2 HP
CYP-220	34.3	41.5	183	PT1				4.6	2 HP	--

※重油泵浦如需加裝調壓閥，請於型號後方加註HA，例如：CYP-216-HA即表示訂購一組CYP-216加裝CYP-HA。

※加裝調壓閥後，重量增加322g。

※重油泵浦如需加裝泵浦腳座(固定孔距：84mm x 38mm；高：134mm)，訂購時請註明。