


给油泵浦(单向转式)



CHEN YING

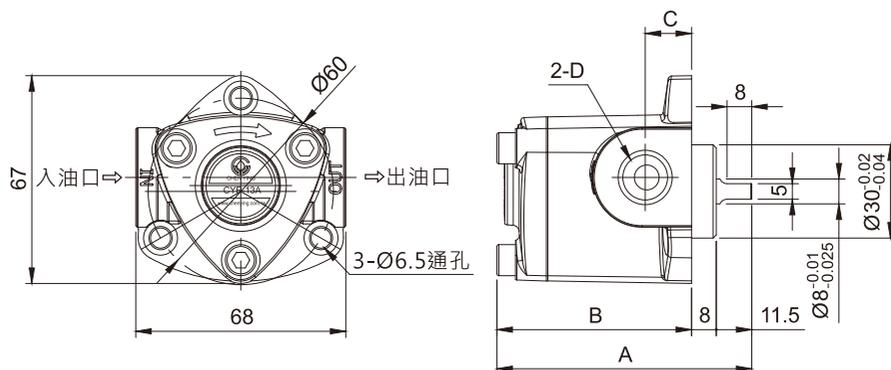

◆ 特点

1. 单向转式的给油泵浦又称为摆线泵、三角泵浦，仅能单方向旋转。
2. 旋转方向为顺时针，如需逆时针方向旋转的类型，请咨询客服。
3. 适用的回转速范围为 $1420\sim 1720\text{min}^{-1}$ ，另有低转速 $450\sim 1200\text{min}^{-1}$ 的CYP-12L可供选用。
4. 可加装调压阀CYP-AV，压力调整范围为 $0\sim 5\text{kgf/cm}^2$ 。
5. 建议搭配各类型1/4HP的马达使用；也可搭配CLSA、CLSB、CLST及CLSS-14回油式电动注油机，作为润滑或冷却的用途，适用范围广，常用于各种专用机械、工作母机、齿轮箱、冷却机械等。


◆ 规格表与外型尺寸

型号	适用回转速 (min^{-1})	适用回转速之吐出量(L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D 口径	最高压力	适用油品黏度	适用温度范围	净重 (g)
CYP-10A	1420~1720	1.1~1.4	60.5	41	12	PT1/8	5 kgf/cm ²	32~68 cSt@40°C	0~90°C	616
CYP-11A-1	1420~1720	2.2~2.7	64.5	45	12	PT1/8				665
CYP-11A-2	1420~1720	2.2~2.7	64.5	45	12	PT1/4				664
CYP-12A	1420~1720	3.7~4.5	70.5	51	12	PT1/4				751
CYP-12L	450~1200	1.1~3.0	62.5	43	11	PT1/4				650
CYP-13A	1420~1720	6.5~7.9	82.5	63	15	PT3/8				924

※给油泵浦如需加装调压阀，请于型号后方加注AV，例如：CYP-11A-1-AV即表示订购一组CYP-11A-1加装CYP-AV。

※加装调压阀后，重量增加110g。

给油泵浦(可逆转式)

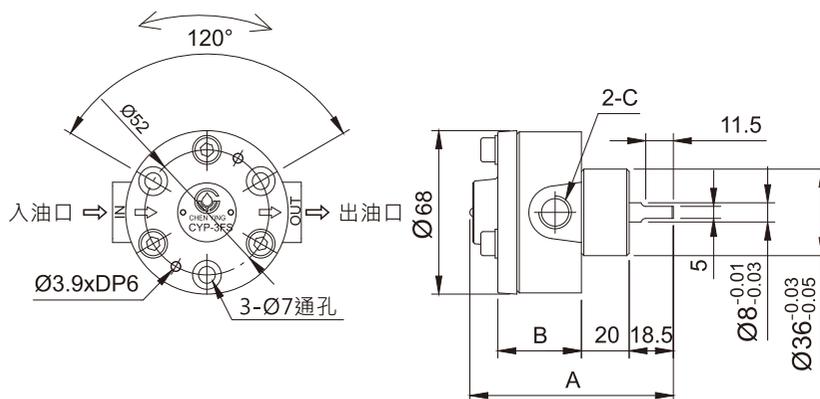

◆ 特点

1. 入油口与出油口方向固定不动；内部轴心为顺时针旋转，亦可以逆时针旋转。
2. 只适合装在齿轮箱上使用，不能搭配马达使用。

◆ 规格表与外型尺寸

型号	吐出量 (L/min)		A (mm)	B (mm)	C 口径	最高回转速 (min^{-1})	最高压力	适用油品黏度	适用温度范围	净重 (g)
	1420 min^{-1}	1720 min^{-1}								
CYP-1FS	1.7	2.0	85	35	PT1/4	2000	5 kgf/cm ²	32~68 cSt@40°C	0~90°C	1000
CYP-2FS	2.7	3.2	89	39						1100
CYP-3FS	3.7	4.5	93	43						1200

给油泵浦(单向转式) / 给油泵浦(可逆转式)