

调节式自动注油机




GP-36C




GP-26C



OP-26C

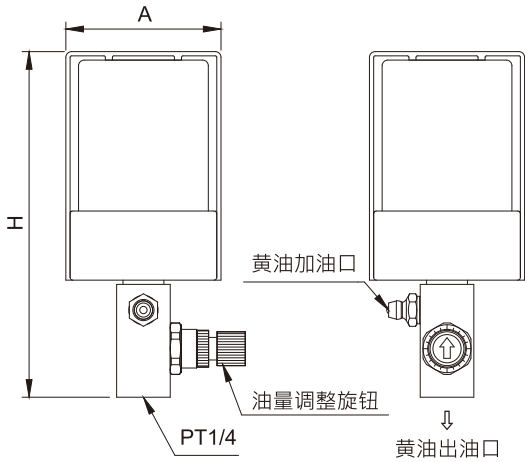

GP 外型图

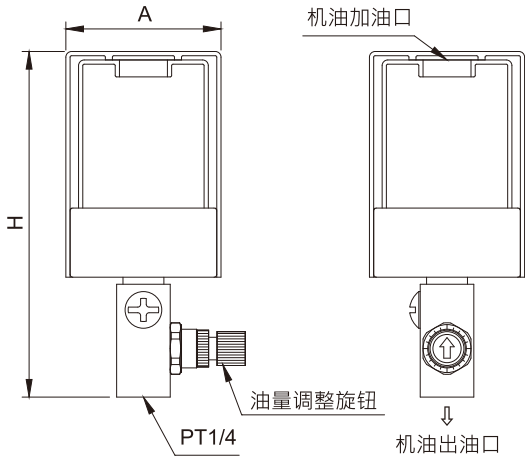

OP 外型图

◆ 特点

- 1. 依适用油品分为黄油用的GP系列、机油用的OP系列及CP-36C。
- 2. 可自动润滑，将润滑油稳定供应至润滑点，省时省力。
- 3. GP系列及OP系列附三款转接头：PT1/4-19、PT1/8-28、1/4-28UNF。
- 4. CP-36C为OP-36C加毛刷，但不附转接头。
- 5. 可长期重复加油使用，适用于多种环境与产业机械之轴承、滑轨、马达轴心等润滑需求。
 - (a) 使用GP系列时，请由黄油嘴加入黄油，加油完成后请将黄油嘴护盖盖回，避免空气及异物进入油杯。
 - (b) 使用OP系列及CP-36C时，请先抽出外护盖，由加油口加入机油，加油完成后请将外护盖盖妥，防止杂质进入及避免产生真空状态。
- 6. 附油量调整旋钮，可依需求自行调整出油量。OP系列及CP-36C于停机后，请务必将此旋钮以顺时针方向旋紧归零。
- 7. 请勿使用甲苯或四氯化碳等有机溶剂清洗油杯。

◆ 规格表与外型尺寸

型号	适用油品	最大储油容量 (g)	适用温度	标准转接头	H (mm)	A (mm)	净重 (kg)
GP-26C	黄油	78	-20~125℃	PT1/4-19 PT1/8-28 1/4-28UNF	120.0	Ø55	0.34
GP-36C		150			134.5	Ø68	0.47
OP-26C	机油	78			120.0	Ø55	0.22
OP-36C		150			134.5	Ø68	0.25
CP-36C (附毛刷)		150		不附转接头	229.5	Ø68	0.32